

MoCOOL

RADIATOR ADDITIVE

MoCOOL は、二輪や四輪の冷却システム内における、冷却液の温度を下げることを目的に開発された、濃縮タイプのラジエータ用冷却剤です。某 2 輪メーカーによる実機試験において、MoCOOL を 5% の濃度で水道水に添加した場合、通常のロングライフクーラントと比較して最大で 10℃ もの冷却効果が得られた事が実証されています。

● 500ml ボトル / ¥4,536 (税込) ※1 ケース 12 本入り



優れた冷却効率

3 つのテクノロジーの融合により、効率的な熱交換を実現します。特にラジエータが新しいほど効果的です。

「消す」技術


優れた消泡性能により、キャビテーションの発生を防止。

「濡れる」技術

低い表面張力性により、金属表面に接触する面積が増大し、より効率的な熱交換が実現。

「薄い」技術

金属表面上の酸化皮膜を薄膜化することにより、より効率的な熱交換が実現。

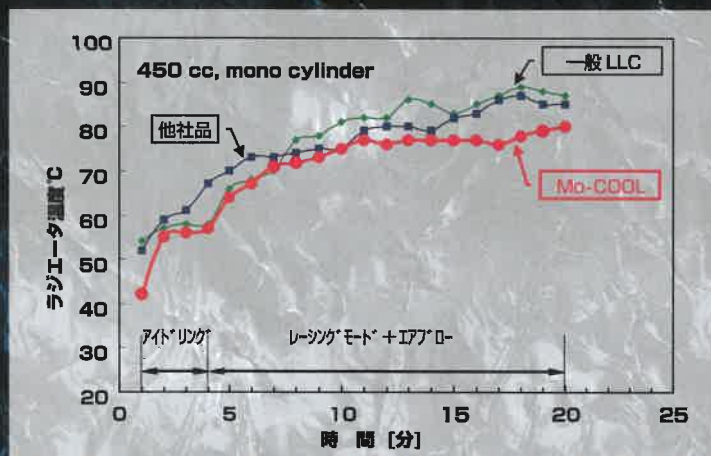

使用方法

- ▶ ランニングコストを抑えた濃縮タイプで推奨希釈濃度は 5vol.% (20:1) であり、本製品 1 本で約 10L の冷却水ができます。
- ▶ 水道水による希釈を前提とした設計となっておりますが、通常の不凍液 (AF) や LLC に添加することも可能です。
- ▶ マグネシウム合金、アルミ鋳物、鋳鉄、銅や黄銅に対する防錆効果もあります。

注意事項

- ▶ 本製品は、アンチフリーズ (AF) またはロングライフクーラント (LLC) ではありません。AF または LLC の主成分であるグリコール類の不凍成分が含まれていないため凍結防止効果はありません。本製品を水道水で希釈した場合は、外気温が 0℃ 以下では使用できません。
- ▶ 本製品の交換の目安は約 6 ヶ月です。(水道水で希釈時)

	LLC	MoCOOL
「消す」技術	 金属	 金属
「濡れる」技術	 金属	 金属
「薄い」技術	 防錆皮膜 金属	 防錆皮膜 金属



鈴鹿 8 耐
観ずして夏は
語れない。

MOTUL では A2 バドックにてホスピタリティブースを展開いたします。冷たいお飲み物などをご用意して皆様の「8 耐」をサポートいたします。是非お立ち寄り下さい。

MOTUL