

クーラント性能復活剤

COOLANT RECOVERY

クーラントリカバリー



クーラントリカバリーはラジエータに注入するだけで劣化したクーラントの性能を強力に復活させます。
また、交換作業に伴うLLC廃液の排出を抑制することで、環境への影響も考慮した製品です。



▶ 商品ケースを販促POPとして使用できます。

クーラントの劣化によるラジエータへの影響

エンジンを冷却するクーラントは、走行時の熱や酸化によって徐々に劣化していきます。劣化が進行すると、冷却系等内部に錆が発生し、冷却性能の低下や液漏れ、錆の目詰まりによるオーバーヒートなどのエンジントラブルを引き起こす原因となります。

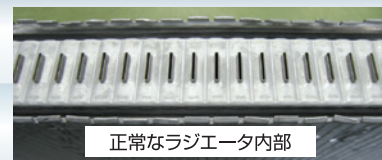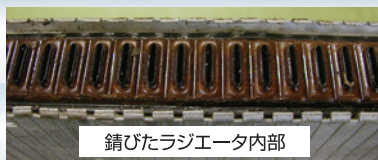

特 長

- 消耗したクーラントの防錆性能を強力に復活させ、錆・オーバーヒートなどによるトラブルから、エンジンを守ります。
- ラジエータやエンジンの材質を問わず、優れた防錆効果を発揮します。
- キャビテーションによるウォーターポンプなどの摩耗を防止します。
- 消泡剤配合により泡立ちを防止して、冷却性能を向上させます。
- クーラント交換に伴う廃液の排出を抑制します。
- 長寿命タイプのスーパークーラントと従来のクーラントの両方に対応しています。

使用方法

- ① エンジンを止め、クーラントが冷えたことを確認してから、ラジエータキャップを外してください。(※)
- ② スポイト等でクーラントを300ml以上抜き取ってください。
- ③ 本品をよく振ってラジエータ本体に注入してください。
- ④ 抜き取った冷却液をラジエータキャップの口先まで戻し、残った液はリザーブタンクに戻してください。

※ 冷却液とラジエータ内の汚れ具合を確認してください。錆や汚れがひどい場合は、新液に交換してから、本品を注入してください。
※ 輸入車には使用しないでください。

防 錆 性 能

防錆試験結果(JIS K2234試験※)

図①の劣化したクーラントの試験結果は、防錆性能が低下しているため、金属に腐食がみられます。
図②の劣化したクーラントにクーラントリカバリーを添加後の試験結果は、クーラントリカバリーによって防錆性能が回復したため、金属の表面に腐食はみられません。

※ 300ppmの腐食物を添加し(腐食促進用)、88℃の温度で2週間浸漬を行う試験。



消 泡 性 能

消泡試験結果

図①の劣化したクーラントは消泡性能が低下しているため、泡がなかなか消えません。
図②はクーラントリカバリーを添加し、同試験を行った結果です。クーラントリカバリーによって消泡性能が回復し、泡がすぐに消える様子が確認できます。



販 売 名	内 容 量	液 色	入 数	品 番	商品サイズ(mm)	JANコード
KYK クーラントリカバリー	300ml	黄 色	12本×2セット	30-381	W53×D53×H197	4 972796 031710
					外箱サイズ(mm) W349×D236×H220	

KYK 古河薬品工業株式会社

URL <http://www.kykk.co.jp/>

□ 本社・工場 埼玉県加須市柏戸740
TEL:0280(62)1011 FAX:0280(62)0650

□ 西日本支店 奈良県奈良市中登美ヶ丘4-1-7-301
TEL:0742(41)3702 FAX:0742(41)3792

お問い合わせ・お求めは下記販売会社へ